



PLADUR®

Montantes e Canais Pladur®
GAMA REFORÇADA

**MAIOR FACILIDADE
DE INSTALAÇÃO**

corporativo.pladur.com

MAIS VARIEDADE PARA ESCOLHER, INSTALAÇÃO MAIS FÁCIL

Se ainda não conhece toda a nossa gama de perfis, gostaríamos de lhe apresentar os **Montantes e Canais da Gama Reforçada**, onde poderá encontrar todos os produtos de que necessita e beneficiar das suas **inúmeras vantagens**.


Quer precise de montantes e canais de **aba standard** ou de um perfil de **aba larga XL** que proporcione maior facilidade de instalação, mais suporte e mais altura, **nós temos o que procura!**

Evoluímos respondendo às suas necessidades e preocupações, aumentando a gama e oferecendo-lhe **soluções especializadas**.


GAMA REFORÇADA

Montantes	Canais	Aplicação
Montante M 36/45 XL Z1	Canal C 36/30 Z2	Pequenas reformas
Montante M 48/35 Z1	Canal C 48/30 Z1	Divisórias e revestimentos de pequena altura
Montante M 48/45 XL Z1	Canal C 48/47 XL Z2	Divisórias e revestimentos de pequena altura , com maior facilidade de instalação . Z275 galvanizado para zonas de humidade elevada
Montante M 48/45 XL Z2		
Montante M 62/45 XL Z1	Canal C 62/30 Z2	Divisórias e revestimentos de altura média . Espaçamento maior para instalações
Montante M 70/35 Z1	Canal C 70/30 Z1	
Montante M 70/45 XL Z1	Canal C 70/47 XL Z2	Divisórias e revestimentos de altura média , com maior facilidade de instalação . Z275 galvanizado para zonas de humidade elevada
Montante M 70/45 XL Z2		
Montante M 90/45 XL Z1	Canal C 90/47 XL Z2	Divisórias e revestimentos de maior altura , com maior facilidade de instalação . Z275 galvanizado para zonas de humidade elevada
Montante M 100/45 XL Z1	Canal C 100/47 XL Z2	
Montante M 125/45 XL Z1	Canal C 125/47 XL Z2	


O QUE SIGNIFICA O NOME DOS NOSSOS PERFIS?



Montante Pladur® M 48/35 Z1



Montante Pladur® M 48/45 XL Z1

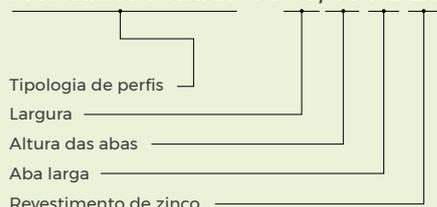

Aceda a todas as informações da gama reforçada

MAIS VANTAGENS DE INSTALAÇÃO



FÁCIL INSTALAÇÃO

Facilita a passagem das instalações




MONTANTES E CANAIS REFORÇADOS

Perfis mais resistentes



PRODUTO CERTIFICADO*


Mais segurança e tranquilidade nas suas obras

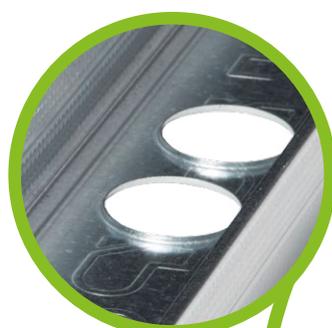

- Perfurações com rebordo
- Alinhamento entre furos



- Estampado P de Pladur® para facilitar a identificação e controlo em obra

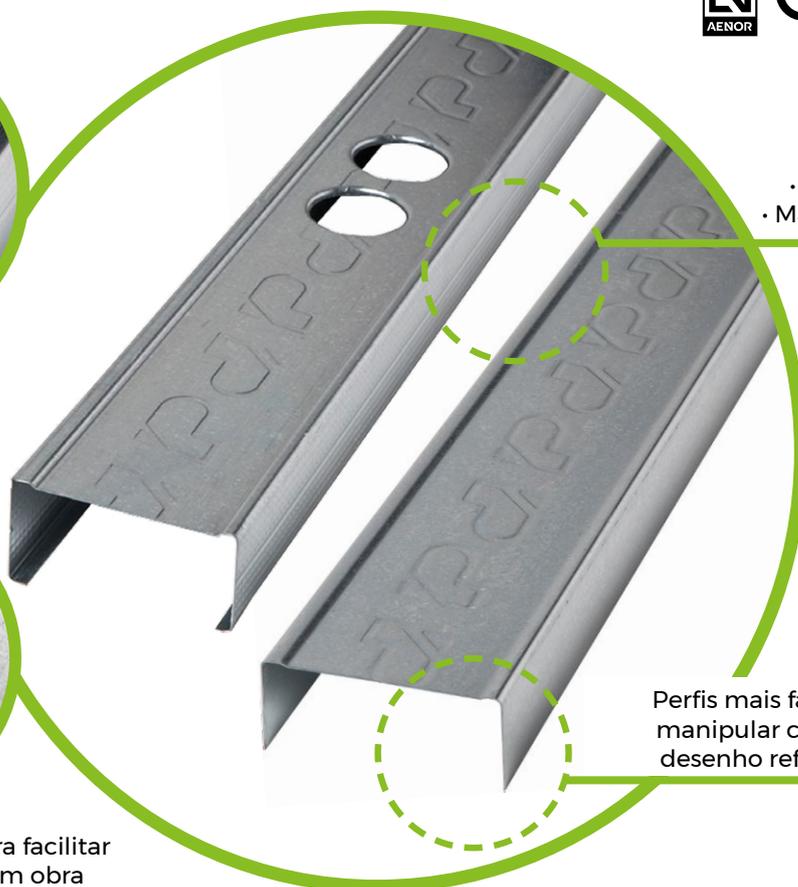

- Mais vincos
- Maior espessura

Perfis mais fáceis de manipular com um desenho reforçado



SEGURANÇA MARCA PLADUR®

Mais fáceis de identificar na obra



FÁCIL APARAFUSAMENTO XL

Mais superfície de aparafusamento em perfis XL

* Consultar mais informações sobre os certificados disponíveis na ficha de produto.




VER VÍDEO DAS VANTAGENS DE INSTALAÇÃO

O QUE SÃO PERFIS XL?

Os perfis XL Pladur® são perfis mais fáceis de instalar que se distinguem pela geometria especial e pelo tamanho da aba do perfil.

Montantes Pladur® XL

- Nova geometria da aba *
- Vincos laterais a 15mm do nervo central
- Abas grandes, de 44-46 mm
- Espessura montante 0,62
- Raios de curvatura mínimos

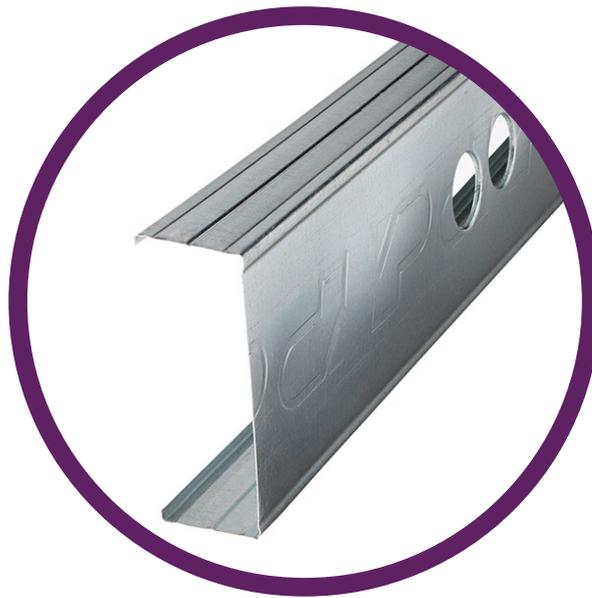

- Maior facilidade de aparafusamento




- Mais superfície útil de aparafusamento
- Maior adaptação da placa ao montante



- Aparafusa-se inclusivamente no bordo do perfil

Canais Pladur® XL

- Abas grandes, de 47 mm
- Maior espessura 0,64 mm
- Galvanizado Z275

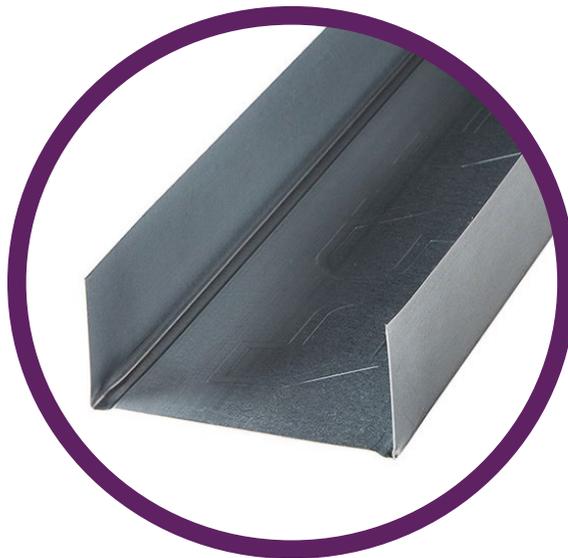

- Maior facilidade de aparafusamento
- Permite maiores folgas entre montante e canal
- Encaixe de Montantes seguro



- Melhor adaptação do montante



- Proteção adicional contra a corrosão

SABIA QUE OS CANAIS XL...?



São necessários para deixar **folgas maiores** entre montante e canal no caso de:


- Placas com deformações
- Tabiques altos com certificação de resistência ao fogo




Utilizam-se em **encaixes de montantes** para:

- Manter a inércia e assegurar a **continuidade do montante**


ONDE UTILIZAR PERFIS XL...?

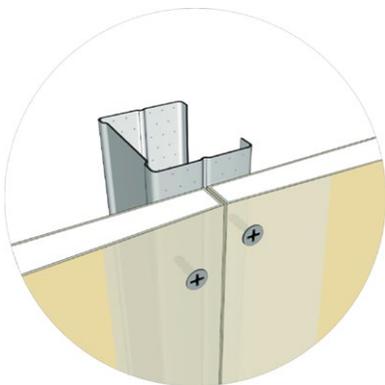

Sempre que quiser mais **facilidade de instalação**

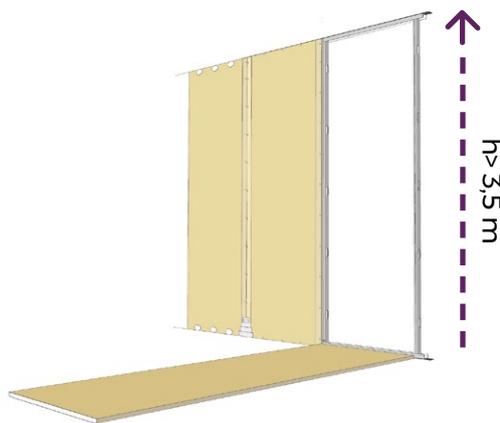

Em tabiques altos $h > 3,5$ m
Em tabiques altos, onde a instalação é um pouco mais complexa, necessita de abas maiores para aparafusar ou para o suporte do montante

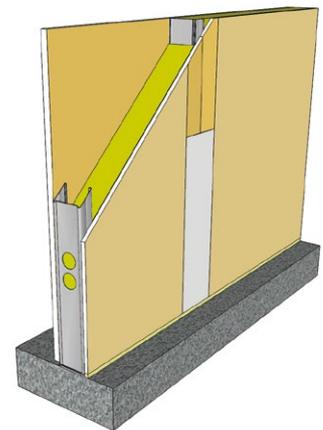

Se necessitar de **mais altura sem aumentar a espessura** do tabique. Para substituir um montante de aba 35 por outro XL e ganhar aproximadamente 15cm de altura

PERFIS, ELEMENTOS FUNDAMENTAIS NOS **SISTEMAS PLADUR®**

Os perfis desempenham um papel importante e decisivo nos sistemas Pladur® que compõem, **assegurando a resistência mecânica**, proteção contra o fogo, proteção contra corrosão, isolamento térmico e isolamento acústico.



SISTEMAS PLADUR® COM PERFIS REFORÇADOS MAIS FÁCEIS DE INSTALAR

Os sistemas que precisa, em combinação com os perfis Pladur® mais fáceis de instalar, otimizarão o seu tempo. Poderá atingir a altura desejada com mais eficiência, e beneficiar de todas as características dos sistemas PLADUR®.



RESISTÊNCIA

Os montantes e canais Pladur® contribuem através da sua espessura, largura e abas para a **resistência da divisória** que constituem. Existe uma grande **variedade de dimensões** de 36 a 125 mm, adaptando-se à altura desejada.



CONSULTE
as alturas em:

Seletor de Sistemas

BIM



RESISTÊNCIA AO FOGO

Temos **mais de 30 ensaios** em laboratórios credenciados pela ENAC válidos exclusivamente mediante a utilização dos nossos perfis Pladur®, garantia da classificação de resistência ao fogo apresentada numa ampla variedade de sistemas.



PROTECÇÃO CONTRA A CORROSÃO

A gama reforçada conta com uma grande variedade de montantes Z2 (**Z275 Galvanizado**), que proporcionam maior **protecção contra corrosão** na presença de humidade.



ISOLAMENTO ACÚSTICO

Mais de 750 ensaios válidos de isolamento acústico realizados com os nossos perfis Pladur®. Os nossos sistemas alcançam o mais alto desempenho de isolamento acústico, em conformidade com as normas vigentes.



QUALIDADE CERTIFICADA

O desempenho dos sistemas Pladur® é garantido exclusivamente com a utilização de **todos os produtos Pladur®**.



PRODUTOS E
SISTEMAS CERTIFICADOS

INSTALAÇÃO
CORRETA

QUALIDADE
PLADUR®

PLADUR®

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

+351 300 509 542

consultas@pladur.com



www.pladur.pt



Escritórios Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado, Perfis e Pastas

O presente documento tem caráter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas constantes do mesmo. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser previamente consultada com o Departamento Técnico. A Pladur é uma marca registada de PLADUR GYPSUM S.A.U. Edição 1. Novembro 2021. Esta edição considera-se válida, salvo erro tipográfico ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.